Pro-Tech TOOLS

Suport universal pentru motor 350kg, 450kg, 560kg



Pro-Tech shop

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de înainte de prima utilizare.

Este responsabilitatea utilizatorului să se familiarizeze cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în siguranță și să înțeleagă toate riscurile care pot apărea în timpul funcționării echipamentului.

AVERTISMENT!!!

Prima punere în funcțiune a acestui dispozitiv este un pas legal în sensul prezentelor instrucțiuni, prin care utilizatorul recunoaște în mod liber și fără constrângere că a citit cu atenție aceste instrucțiuni, a înțeles semnificația lor și s-a familiarizat cu toate implicațiile lor.

Stimate client!

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru, vă dorim satisfacție cu utilizarea acestuia. Acest echipament se caracterizează prin siguranță maximă și operare ușoară. Este un dispozitiv fiabil și de înaltă performanță, cu o pregătire rapidă pentru utilizare. Deși funcționarea sa este simplă, aceasta trebuie să respecte cerințele cuprinse în acest manual și normele de siguranță în vigoare pe teritoriul în care este utilizat.

AVERTIZARE: TREBUIE SĂ RESPECTAȚI INDICAȚIILE DE MAI JOS PENTRU A EVITA PERICOLUL.

Nu depășiți sarcina maximă. (900 kg)

Construiți raftul pe o suprafață dură, stabilă, care poate suporta sarcina.

Nu deplasați suportul pe podele inegale, aceasta poate cauza deteriorarea unor piese. Asigurați-vă că

încărcătura este fixată în centrul plăcii de montare.

Nu lucrați niciodată cu motorul pornit.

Nu coborâți brusc încărcătura, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări.

Toate elementele de fixare trebuie verificate înainte de utilizare. Utilizați numai piese originale.

CONTROL

● Trebuie efectuată o verificare a echipamentului înainte de fiecare utilizare.

● Este interzisă utilizarea oricărui suport deteriorat.

● Dacă raftul este încărcat cu o încărcătură greșită, trebuie chemată imediat o calificată.

● Se recomandă efectuarea unei inspecții anuale a raftului, iar piesele deteriorate trebuie înlocuite cu piese recomandate de producător.

ASEMBLAJ

ATENȚIE! În timpul instalării dispozitivului, șuruburile și piulițele trebuie strânse manual. Odată ce aparatul este asamblat, șuruburile și piulițele trebuie strânse complet.

1. Atașați două roți pivotante de 3" (#25) și o roată pivotantă de 3,5" (#14) la cadrul de bază (#17) cu șuruburi (# 15) și șaibe (# 22).

2. Montați picioarele (#20) pe cadrul de bază (#17) folosind știfturile de blocare (#18) și știfturile de blocare (#19).

3. Atașați stâlpul principal (#8) la traversă între canalele deschise folosind șuruburi (#13), piulițe (#4) și șaibe (#4).


4. Atașați partea superioară a suporturilor (#12) la stâlpul principal cu șuruburi (#13), piulițe (#11) și șaibe (#10), apoi atașați capetele suporturilor la bază cu șuruburi (#13), piulițe (#4) și șaibe (#3).

5. Instalați placa de montare a motorului (nr. 5) în tubul din partea superioară a stâlpului principal. Rotiți până când placa se blochează în poziție.

6. Trageți fila (nr. 6) prin orificiul din tubul plăcii pivotante de pe partea superioară a stâlpului principal.

7. Atașați zăbrelele (#1) la placa pivotantă (#2) folosind șuruburile (#13), piulițele (#4) și șaibele (#3).

8. Pentru a ridica suporturile orizontale, scoateți știfturile stabilizatoare situate lângă roțile centrale. Poziționați suporturile în poziție verticală și reintroduceți știfturile stabilizatoare.

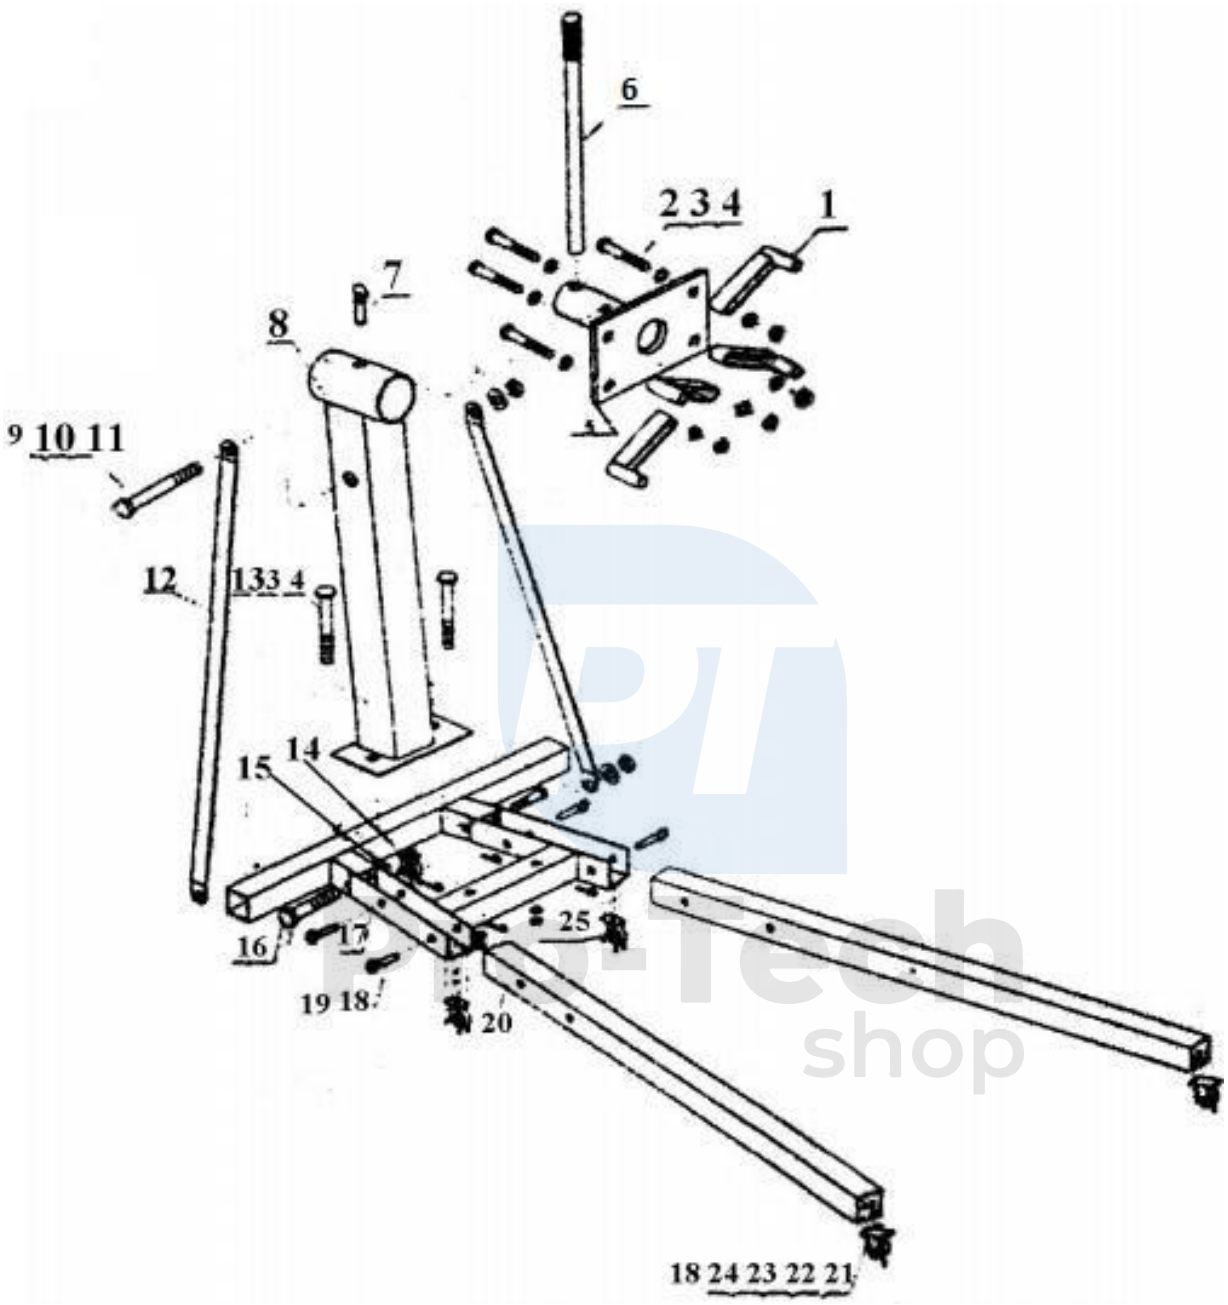

Parametrii tehnici

Model	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Capacitatea de transport	350 kg	450 kg	560 kg
Greutate	18 kg	21 kg	27 kg