Pro-Tech TOOLS

Suport mobil pentru cheie pneumatică cu impact



Instrucțiuni de utilizare

1. Scopul dispozitivului

Suportul mobil este conceput pentru a susține și manevra în siguranță dispozitivul pneumatic de strângere cu impact în timpul asamblării și dezasamblării roților sau a altor piese. Acesta reduce efortul fizic, crește eficiența muncii și asigură ordinea
la locul de muncă datorită suporturilor pentru cap și a spațiului de depozitare pentru accesorii.

2. Caracteristici tehnice

Construcție stabilă din oțel cu roți
Echilibru încărcat cu arc pentru manipularea ușoară a dispozitivului de
strângere Suport reglabil pentru dispozitiv de strângere
Centrul de greutate adaptat stabilitate maximă

3. Instalare și punere în funcțiune

Scoateți suportul din ambalaj.
Verificați conținutul ambalajului - dacă toate componentele sunt prezente (braț, arc, roți etc.).
Montați suportul în conformitate cu instrucțiunile.
Agățarea uneltei - agățați tensorul pneumatic de mâner în suport. Echilibrarea cu arc îi permite să "plutească" la înălțime fără prea mult efort.

4. Utilizare

Înainte de utilizare**, verificați dacă suportul este stabil** și dacă roțile sunt
frânate. Așezați dispozitivul de strângere în suport.
Conectați furtunul pneumatic.
În timp ce lucrați, pur și simplu ridicați sau coborâți dispozitivul de strângere după cum este necesar - resortul îl va aduce .


5. Instrucțiuni de siguranță

Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare a suportului.
Nu atârnați pe braț alte obiecte decât uneltele destinate.
Nu lăsați suportul nesupravegheat în timpul lucrului. Verificați periodic
starea arcului și a articulațiilor structurii.
Blocați roțile înainte de utilizare.


6. Întreținere

Curățați în mod regulat cadrul și roțile de praf și unsoare.
Verificați dacă șuruburile și piulițele sunt slăbite o dată pe
lună.
Dacă arcul este uzat, înlocuiți-l conform recomandărilor producătorului.


Pro-Tech TOOLS

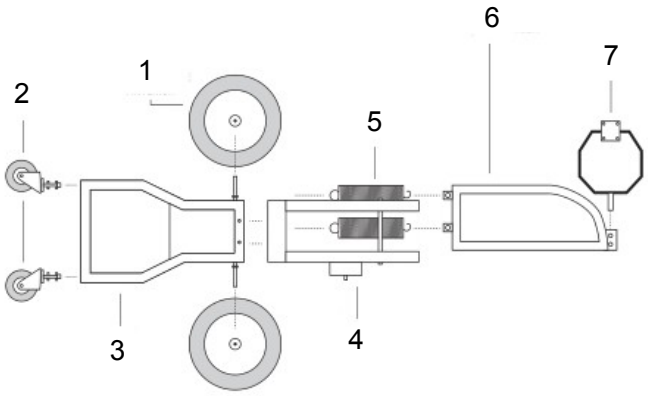


1 - roți față mari
2 - roți spate
3 - cadru inferior
4 - cadru vertical
5 - izvoare
6 - cadru superior
7 - mâner de fixare




1. Atașați roțile mai mici la orificiile din cadrul inferior.




2. Atașați roțile mai mari la barele situate pe cadrul inferior.




3. Atașați cadrul vertical la cadrul inferior folosind orificiile situate între cele două roți mari.




4. Atașați cadrul superior la cadrul vertical.



5. Utilizați cârligele pentru a atașa arcurile la mânere și conectați cadrul superior la cadrul vertical.



6. Utilizați lanțul pentru a fixa cadrul superior și pentru a-i regla înălțimea.



7. Atașați mânerul la cadrul superior.

