# Presă electrică de lubrifiere, pistol de lubrifiere cu unsoare 20l



## Instrucțiuni de utilizare

**Traducerea instrucțiunilor originale**





**Conținut:**

1. Caracteristicile produsului
2. Condiții generale de siguranță
3. Date tehnice
4. Manipulare
5. Întreținerea echipamentelor

**Atenție!!! Datorită** îmbunătățirii continue a produsului, ilustrațiile și descrierile prezentate pot fi diferite de bunurile achiziționate și pot conține caracteristici opționale sau specializate care nu sunt incluse în versiunea standard. Aceste
diferențele nu pot constitui baza unei plângeri. Toate informațiile din acest manual sunt corecte la momentul tipăririi și au doar un scop informativ. caracter.

**Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:**

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile electrice și electronice Echipamente (Colectarea legilor 2015, poz. 1688), oferim clienților preluarea gratuită a echipamentelor de uz casnic, cu condiția să fie vorba de deșeuri de echipamente de același tip și care îndeplinesc aceleași funcții ca și echipamentele vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de lucru pot refuza să accepte deșeuri echipamente care, din cauza contaminării lor, pun în pericol sănătatea sau viața persoanelor care primesc aceste deșeuri de echipamente. În acest caz, deținătorul instalației de gestionare a deșeurilor
predă echipamentul colectorului de deșeuri sau operatorului instalației de tratare/prelucrare a deșeurilor.

Nu uitați:
1. Nu aruncați deșeurile de echipamente electrice și electronice ("deșeuri de echipamente") împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente electrice de uz casnic le predă unei persoane colectorul de deșeuri de echipamente sau entitatea autorizată să colecteze deșeuri de echipamente.

## 1. Caracteristicile produsului

Presa de lubrifiere electrică este o pompă de lubrifiere acționată electric. Este concepută exclusiv pentru pomparea unsorii din clasele de consistență NLGI1-NLGI3. Este ideală pentru lubrifierea mașinilor și
echipamente cu un sistem de lubrifiere în caz de calamitate. Pistolul de ungere electric este echipat cu un inel de autoînchidere cu arc care ajută la pomparea grăsimii.

### 2 Condiții generale de siguranță

- Notă: Citiți **cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a începe lucrul**. Aparatul poate fi utilizat numai de adulți care au citit și respectă instrucțiunile de utilizare.

**1) Siguranța la locul de muncă**
a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele murdare sau întunecate duc la accidente.
b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, de exemplu în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
c) Țineți copiii și persoanele aflate în preajmă la distanță atunci când lucrați cu
unelte electrice. Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

**2) Siguranța electrică**
a) Alimentarea cu energie electrică de la un dispozitiv protejat de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.
b) Ștecherul uneltelor electrice trebuie să se potrivească în priză. Ștecherul nu trebuie niciodată nu editați. Ștecherii neajustați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
c) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, sobele și frigiderele. În cazul în care corpul dumneavoastră este împământat, există un risc crescut de șoc electric.
d) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Intrarea apei în uneltele electrice crește riscul de electrocutare.
e) Nu abuzați de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau
deconectarea sculelor electrice. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de rănire
curent electric.
f) Atunci când folosiți scule electrice în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior utilizarea reduce riscul de electrocutare.
g) Țineți unealta numai de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama, burghiul pot intra în contact cu cablurile ascunse sau cu firul însuși. Lamele, burghiele care intră în contact cu conductorii sub tensiune pot provoca șocuri electrice.

**3) Siguranța personală**
a) Când lucrați cu unelte electrice, fiți vigilent, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț. motiv. Nu utilizați scule electrice atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. O clipă de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate provoca răni grave.

b) Purtați echipament de protecție personală.
Echipament de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofi de siguranță antiderapanți, cască,

Pro-Tech shop

sau protectoare auditive, utilizate în condiții adecvate, vor reduce numărul de accidente.
c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de conectarea la o sursă de alimentare sau la o baterie, înainte de a ridica sau de a transporta unealta.
Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea uneltelor electrice cu întrerupătorul pornit poate provoca accidente.
d) Scoateți toate cheile de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată pe o piesă rotativă a sculei electrice poate provoca răniri.
e) Păstrați întotdeauna o poziție și un echilibru corect. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine scula electrică în situații neașteptate.
f) Îmbrăcați-vă în mod corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi trase în părți mobile.
g) În cazul în care este prevăzut un echipament de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acesta este conectat și utilizat în mod corespunzător. Utilizarea echipamentului de colectare a prafului poate reduce
Pericol de formare de praf.
h) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă a acesteia să ducă la utilizarea neglijentă și ignorarea regulilor de siguranță. Operațiunile neglijente pot provoca leziuni grave într-o fracțiune de secundă.

**4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice**
a) Nu folosiți forța. Folosiți uneltele electrice potrivite pentru aplicație. Corect uneltele electrice își fac treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
b) Nu utilizați uneltele electrice decât dacă întrerupătorul de alimentare le pornește și le oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi acționată de întrerupător este periculoasă și trebuie reparată.
c) Înainte de a efectua orice reglaje, de a înlocui piesele uneltelor cu conectare sau de a depozita uneltele electrice, deconectați fișa de la sursa de alimentare sau scoateți acumulatorul, dacă este conectat. Aceste măsuri de precauție reduc riscul de pornire accidentală
instrumente.
d) Țineți uneltele electrice nefolosite departe de copiii și nu permiteți ca uneltele să fie folosite de persoane care nu sunt familiarizate cu uneltele electrice sau cu aceste instrucțiuni pentru uneltele electrice. Uneltele electrice se află în mâinile unor utilizatori neinstruiți
Periculos.
e) Întreținerea sculelor electrice și a instrumentelor de inserție. Verificarea reglarea necorespunzătoare sau blocarea pieselor mobile, deteriorarea pieselor și alte condiții care pot afecta performanța sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de manevrat.
g) Folosiți sculele electrice, accesoriile, burghiele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculelor electrice
uneltele pentru activități pentru care nu sunt destinate pot duce la o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase fac imposibilă manevrarea și utilizarea în siguranță a sculei în situații neprevăzute.

Această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate deteriora implanturile medicale active sau pasive în anumite condiții. Pentru a evita
riscul de rănire gravă sau fatală se recomandă persoanelor cu implanturi medicale,

Pro-Tech shop


să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza unelte electrice

## 3 Date tehnice

| model | V86150 |
|---|---|
| Volumul rezervorului (L) | 20 |
| Consumul de energie (W) | 1500 |
| Presiunea de funcționare (MPa) | <40 |
| Lungimea furtunului (m) | 4 |
| Capacitate (L/min) | 0,35-0,5 |
| greutate (kg) | 50 |

## 4. Serviciul

- Conectați un capăt al furtunului de cauciuc la șurubul de ieșire, iar celălalt capăt la pistolul de ungere. Asigurați-vă că toate fitingurile sunt suficient de curate și că șuruburile sunt foarte bine strânse cu o cheie pentru a preveni scurgerile de lubrifiant.
- Presați ferm unsoarea pe fundul rezervorului și întindeți-o uniform în rezervor pentru a preveni formarea de bule în unsoare. Nivelul de unsoare nu trebuie să depășească linia de pe peretele cilindrului.
- Apăsați placa de cauciuc pe suprafața de lubrifiere. Apoi puneți capacul și strângeți-l bine.
- Porniți comutatorul, motorul va porni. Când presiunea este stabilă, puteți începe lubrifierea.
- Opriți motorul după ce ați terminat lucrul. Apoi îndepărtați unsoarea de pe furtun. Acest lucru va prelungi durata de viață și va facilita înfășurarea furtunului.
- Dacă temperatura este foarte scăzută, cum ar fi iarna, vâscozitatea uleiului poate fi prea mare. Puteți dilua lubrifiantul amestecându-l cu un ulei adecvat.

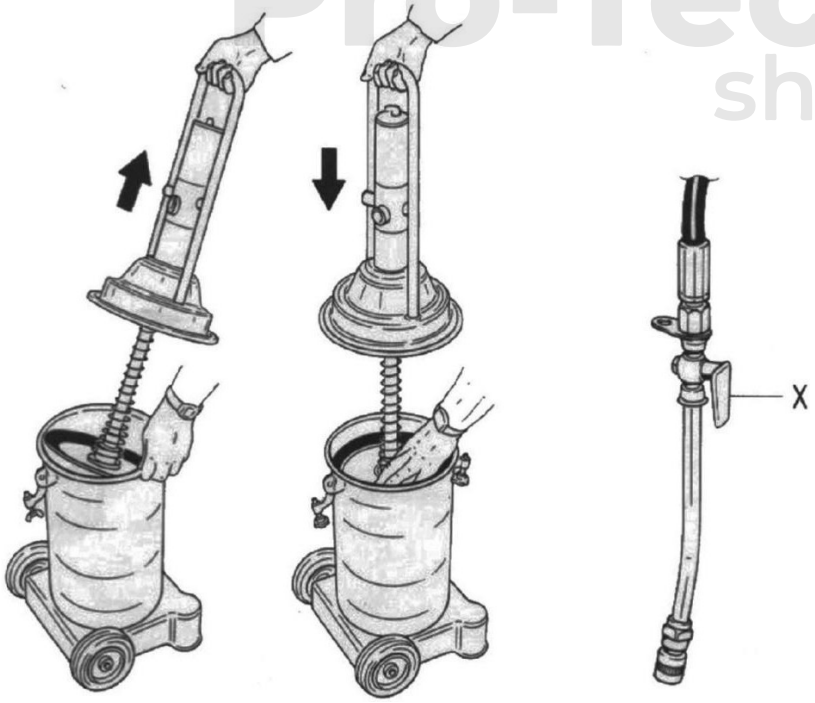


## 5. Întreținerea echipamentelor

Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc uscat. Toate piesele nevopsite trebuie să fie tratate agenți anticorozivi. Reumpleți periodic lubrifiantul din reductor. Acest lucru se poate face, în general, o dată la două săptămâni.
Următoarele piese trebuie inspectate periodic pentru a preveni deteriorarea mediului, a materialelor și a persoanelor:
- cap de lubrifiere
- conexiuni filetate
- accesorii (furtunuri, racorduri de capăt etc.).

Pro-Tech shop

schema de proiectare a instalației de lubrifiere

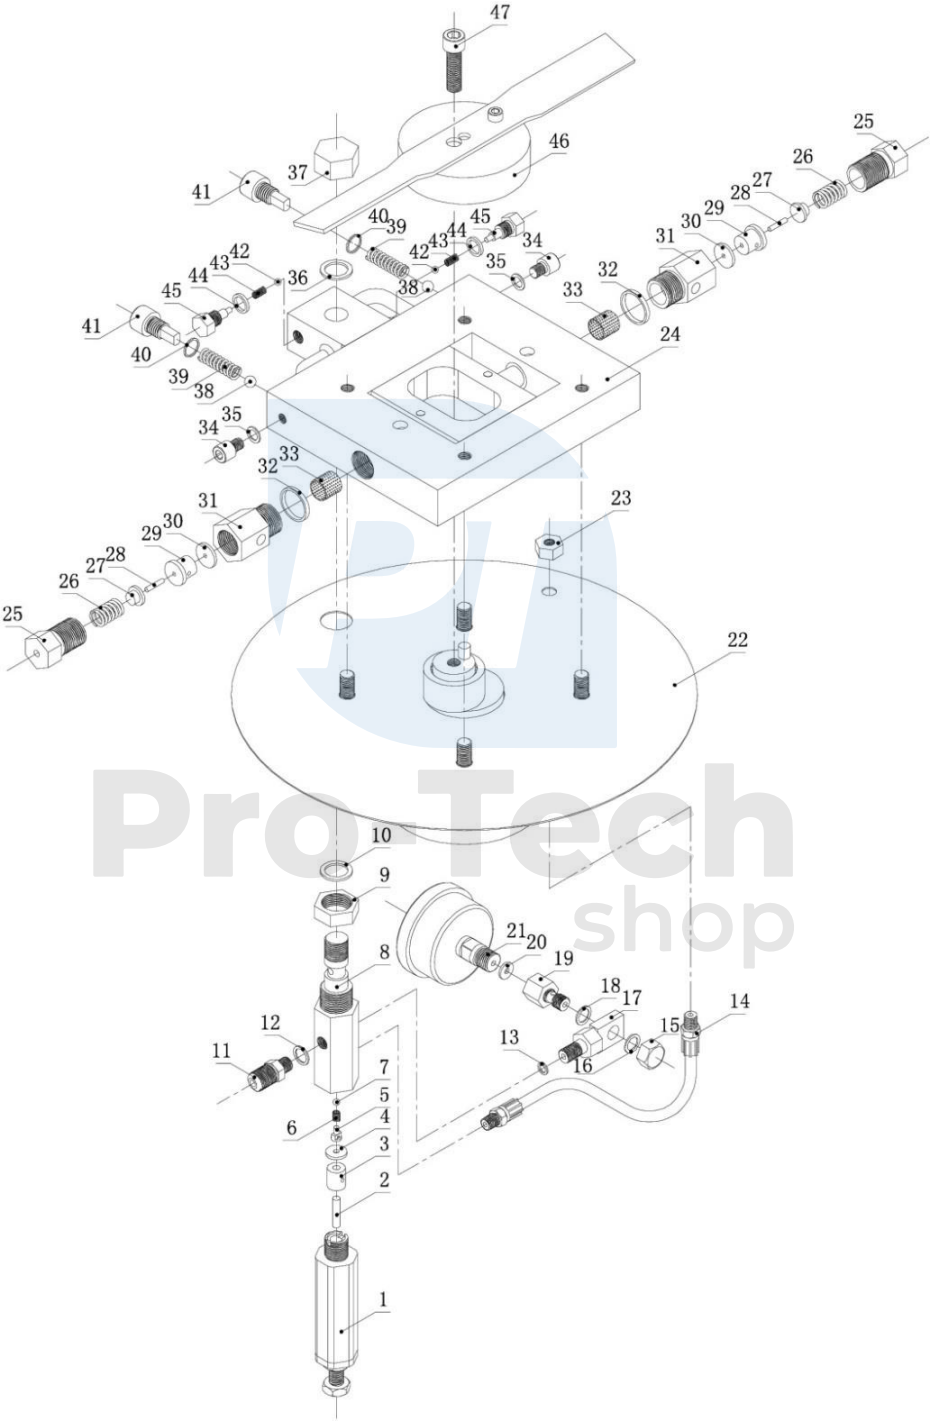


Pro-Tech shop

**CONDIȚII DE SERVICE ÎN GARANȚIE**

# Procesarea cererilor de garanție

1. Bunurile reclamate trebuie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul unde au fost emise în momentul acordării garanției.
2. O cerere de garanție trebuie să fie făcută în scris și trebuie să conțină informațiile necesare pentru procesarea cererii, în special:
   2.1 Date despre clienți
   2.2 Detalii despre produsul reclamat:
   a) Brand,
   b) modelul sau indexul produsului,
   c) numărul de serie (dacă este specificat)
   2.3 Detalii privind data, locul și valoarea achiziției,
   2.4 Tipul și data defectului constatat,
   2.5 Data eliberării.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de cumpărare sau a unui document echivalent.

# Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele care rezultă din defecte de fabricație sau materiale latente.

# Garanția nu se aplică

- părți operaționale
- reglare, curățare, lubrifiere
- deteriorări datorate utilizării, întreținerii sau depozitării necorespunzătoare
- deteriorări mecanice, termice și chimice provocate de forțe și factori externi
- daunele care rezultă dintr-un defect preexistent, neraportat, care nu a fost remediat din cauza neglijenței cumpărătorului,
- Deteriorări cauzate de autoasamblarea unor piese sau accesorii incorecte, de utilizarea unor lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,

# Garanția expiră în cazul în care

- că o modificare neautorizată sau o schimbare de proiectare a fost detectată de un centru de service specializat,
- manipularea aparatului este detectată de un centru de service specializat,

# Utilizatorul este obligat să:

- livrarea produsului complet pentru reparații, inclusiv a accesoriilor și a documentelor,
- livrarea mașinii cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi acceptate de către Deget Service.

Pro-Tech shop