
Pro-Tech TOOLS

Pistol de alimentare CPN 1"

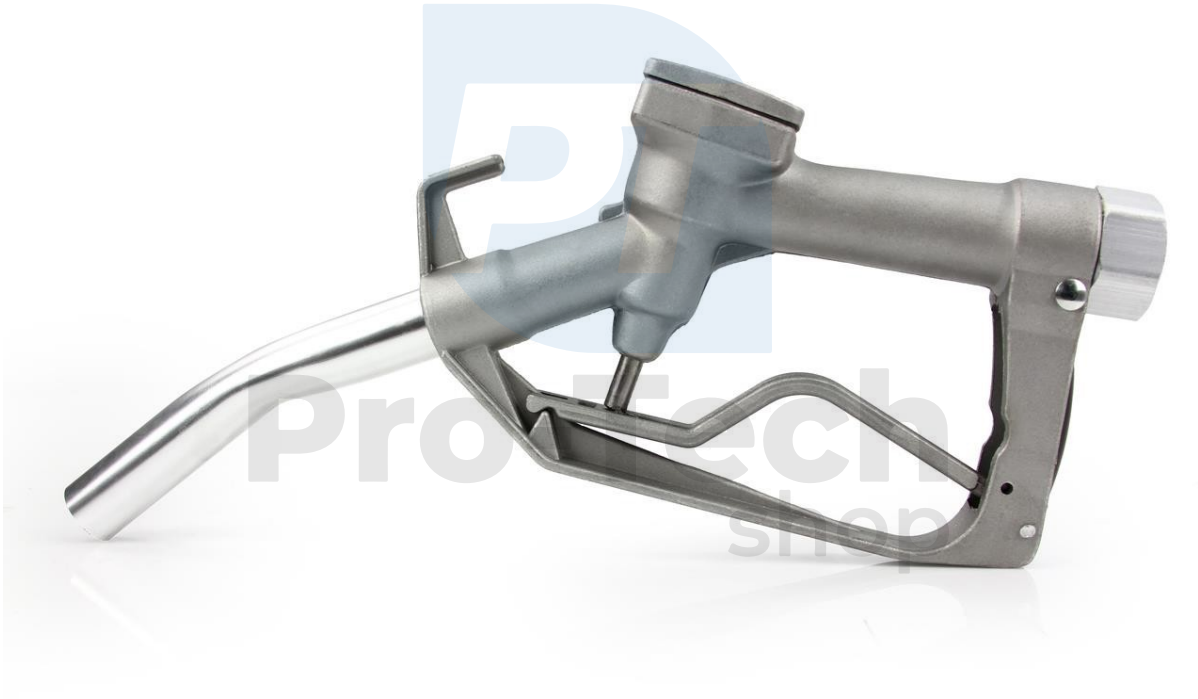

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Scopul și informații de siguranță

Acest pistol este destinat alimentării manuale cu combustibili (benzină, motorină, alte uleiuri) în combinație cu o pompă sau un distribuitor Mini CPN.

– Nu utilizați pistolul la presiuni mai mari de 3 bari.

– Nu expuneți pistolul la foc, scântei sau flacără în timpul alimentării cu combustibili lichizi.

– În timpul lucrului, utilizati echipament de protectie personală (mănusi, ochelari de protectie).

Instalare

1. Verificați dacă furtunul și pistolul sunt curate și fără impurități.
2. Conectați racordul filetat de 1” la furtun sau la ieșirea pompei în mod corespunzător – strâns și fără scurgeri.
3. Asigurați-vă că utilizați standardul de filet corect (BSP/PAL) în locul adaptoarelor.

Utilizare

1. Asigurați-vă că pistolul este îndreptat către un rezervor sigur – departe de flăcări deschise.
2. Apăsați ușor pe trăgaci – pistolul are 3 niveluri de reglare a trăgaciului pentru controlul debitului.
   – Poziția 1: debit mai redus
   – Poziția 2–3: debit maxim (60 l/min)
3. Când rezervorul atinge „contactul de umplere” caracteristic – eliberați trăgaciul.
4. După alimentarea cu combustibil, lăsați pistolul să golească furtunul, apoi închideți supapa pompei.

Întreținere

Verificați periodic garniturile și îmbinările.
Curățați pistolul de murdărie și depuneri de combustibil.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi – sunt suficiente detergenți delicați și apă.

Depozitare

– Depozitați-l într-un loc uscat, ferit de temperaturi extreme.

– Asigurați-vă că pistolul este uscat și fără combustibil înainte de depozitarea pe termen lung.

Specificații tehnice:

Model: BZL-A19
Presiune maximă:
3 bar
Interval de debit: 0-60 l/min Mediu:
motorină, ulei, benzină Temperatura
maximă a mediului: 40 °C Racord: filet
de 1"

Pro-Tech shop